

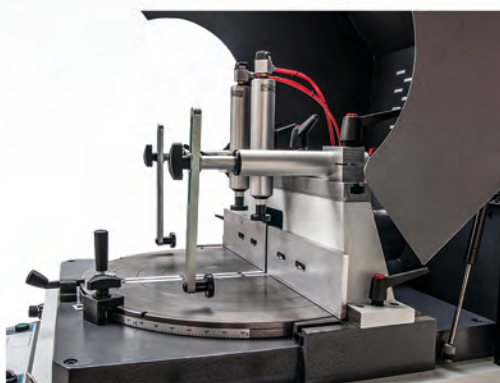


TL 400 A / przecinarka jednogłowicowa

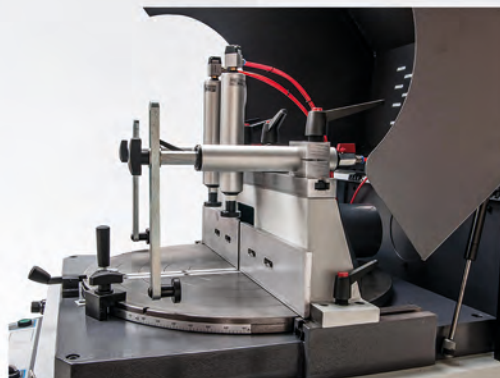

- przecinarka jednogłowicowa do profili z aluminium i PVC
- tarcza tnąca Ø400mm wychodząca od dołu
- hydropneumatyczny regulowany bezstopniowo posuw tarczy
- stół obracany ręcznie w zakresie od 30° w lewo do 0° w prawo
- elektroniczny wyświetlacz kąta (opcja)
- zatrzaski w typowych położeniach kątów (90°, ±45°, 30°)
- dwa pneumatyczne poziome i 2 poziome uchwyty mocujące materiał
- przesuwana do tyłu przylga materiału (zwiększenie szerokości cięcia)
- osłona strefy przecinania (automatyczne podnoszenie – opcja)
- pneumatyczna instalacja chłodząco-smarująca
- szuflada na wióry
- króciec do podłączenia wyciągu wiórów
- możliwość wyposażenia w różne systemy doprowadzania i odprowadzania materiału

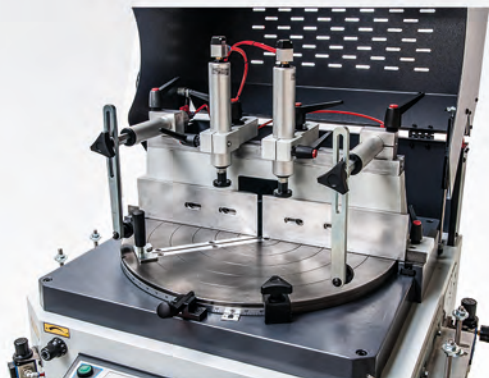

TL 400 A / dane techniczne

Moc silnika	2,2 kW
Średnica tarczy tnącej	400 mm
Prędkość obrotowa tarczy	3.000 obr/min
Zakres obrotu stołu	30° – 90° – 0°
Ciężar	ok. 380 kg

TL 400 A

