TL 350 SA / przecinarka jednogłowicowa

- przecinarka jednogłowicowa do profili z aluminium i PVC
- tarcza tnąca Ø350mm wychodząca od dołu
- ręczny posuw tarczy
- ręcznie obracana przylga materiału
- zatrzaski w typowych położeniach kątów (90°, ±45°)
- odsuwana do tyłu przylga materiału (zwiększenie szerokości cięcia)
- dwa pneumatyczne pionowe uchwyty mocujące materiał
- pneumatyczna instalacja chłodząco–smarująca
- możliwość wyposażenia w różne systemy doprowadzania i odprowadzania materiału

Pressta Eisele Polska sp. z o.o. ul. Żuławska 12, Elbląg ■ tel. +48 55 230 79 60 ■ biuro@pressta.pl ■ www.pressta.pl

PRESSTA EISELE ALUMA

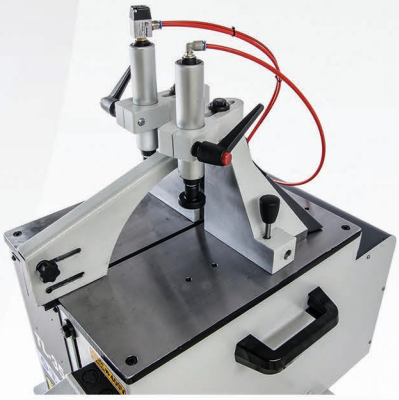

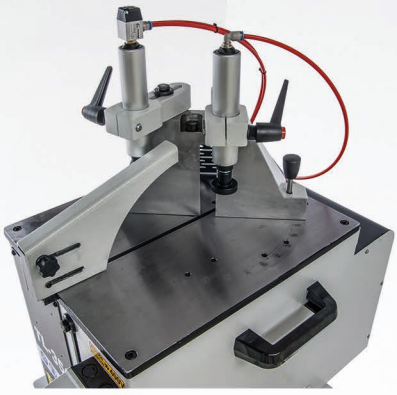

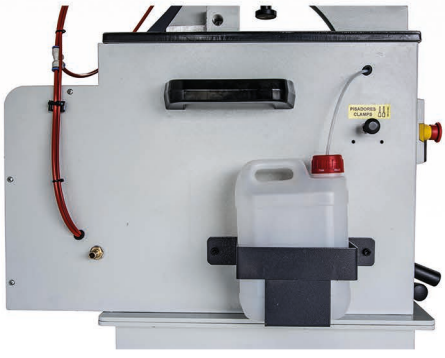

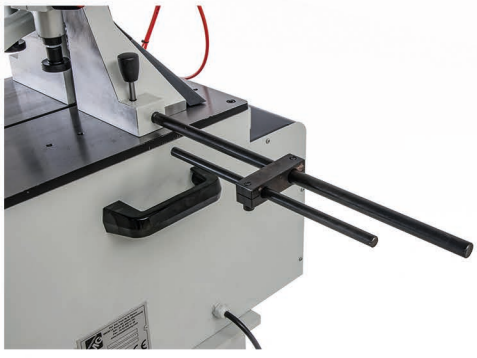

TL 350 SA / dane techniczne

Moc silnika	1,5 kW
Średnica tarczy tnącej	350 mm
Prędkość obrotowa tarczy	3.000 obr/min
Zakres obrotu stołu	45° – 90° – 135°
Ciężar	ok. 68 kg (bez podstawy)

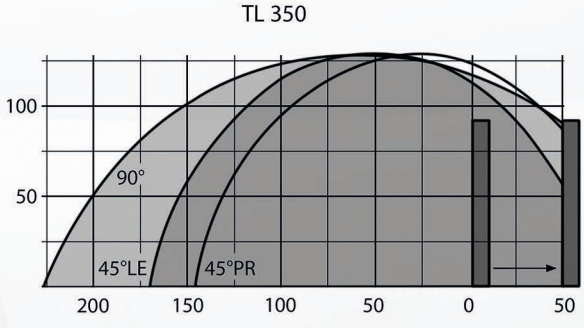

Pressta Eisele Polska sp. z o.o. ul. Żuławska 12, Elbląg ■ tel. +48 55 230 79 60 ■ biuro@pressta.pl ■ www.pressta.pl